



## SELECTA


Maschera panoramica di taglia universale con facciale in EPDM e schermo in policarbonato, senza dispositivo fonico. Conforme alla norma Europea EN 136, per l'impiego con filtri antipolvere, antigas e combinati dotati di raccordo filettato EN 148/1.

### ELEMENTI COSTITUTIVI

- Facciale in gomma sintetica con ampio lembo interno di tenuta e ancoraggi orientabili per il collegamento alla bardatura (brevettato).
- Ampio schermo panoramico in policarbonato, facilmente ricambiabile, con armatura in resina sintetica rinforzata, privo di aberrazioni.
- Semimaschera interna munita di valvole di non ritorno.
- Raccordo di inspirazione filettato secondo la Norma Europea EN 148/1. In posizione centrale.
- Due gruppi valvolari di espirazione dotati di precamere compensatrici.
- Bardatura elastica in gomma stampata, a 5 tiranti, con fibbie di regolazione.

SELECTA

Cod. 4333.2030

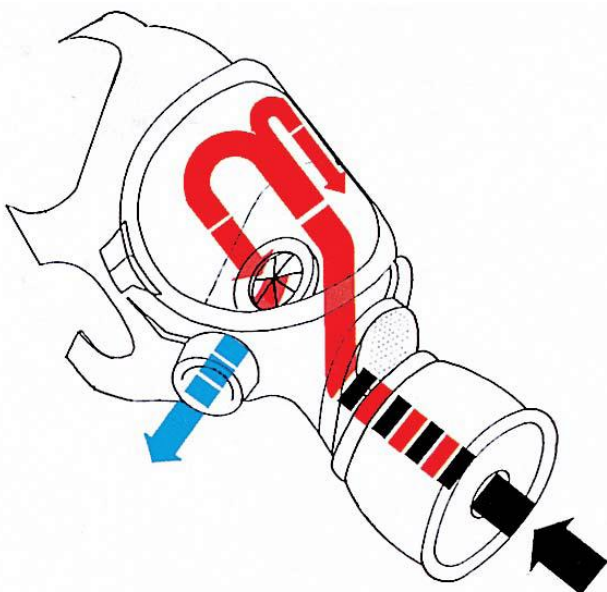

### ACCESSORI:

- Schermo di policarbonato Cod. 4201.0230
- Montatura per lenti correttive Cod. 4201.0225
- Kit di 10 pellicole protettive autoadesive Cod. 4432.3000
- Tubo corrugato RM con raccordi Cod. 4372.3127
- Borsa custodia in resina sintetica Cod. 4201.0145
- Raccordo 230 con attacco filettato, per filtri 230 Cod. 4201.0600

### CARATTERISTICHE:

Le principali caratteristiche funzionali sono le seguenti:

- I materiali costitutivi non provocano allergie o irritazioni.
- Adattabilità a qualsiasi tipo di viso.
- Tenuta superiore al 99,95% pari a un fattore di protezione maggiore di 2000.
- Ampio campo visivo: oltre 72% del campo naturale complessivo e oltre 93% del campo naturale bioculare.
- Perfetto disappannamento dello schermo.
- Resistenza respiratoria (1,8 mbar all'inspirazione e 2,0 mbar all'espirazione, a 160 l/min.) largamente inferiore ai limiti delle norme.
- Ridotto spazio morto (circa 50% del massimo consentito).
- Schermo standard in policarbonato ad elevata resistenza agli urti (molto superiore ai requisiti delle norme) e resistente agli acidi anche concentrati. A richiesta: schermo in vetro stratificato speciale resistente a solventi e vernici.
- Rapidità di indossamento e disindossamento.
- Lunga conservabilità: elevata resistenza all'ozono delle mescole di gomma e impiego di resine idonee all'esposizione sia a basse che alte temperature e insensibili all'umidità, conformemente alle norme europee.
- Facilità di manutenzione, lavaggio e disinfezione: tutti i componenti sono smontabili con semplici attrezzi.
- Compatibilità con l'impiego di elmetti da lavoro.
- Peso: gr. 580 circa.

La maschera **SELECTA** è combinabile con i seguenti filtri:

- Serie 230 (mediante raccordo 230 dotato di bocchello filettato EN 148/1 e ghiera di serraggio).
- Serie DIRIN 230, DIRIN 300, DIRIN 500 e filtro Dirin 530.